

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CAMÉRA

KAST

Kast revolt préfigure l'avenir de l'audiovisuel. Toute l'intelligence est embarquée dans la caméra même qui n'est plus un simple objet statique de prise de vues mais un véritable centre de gestion de flux dans un environnement connecté.

Avec une installation chrono en 30 secondes, Kast revolt est tout de suite opérationnelle. Le contrôle est réalisé via une tablette directement connectée au WIFI dédié de la caméra. L'application gratuite de pilotage « kast remote » est disponible sur l'App Store et Google Play.



CARACTÉRISTIQUES

- Captation et streaming vidéo double flux
- Double source vidéo
- Double source audio
- Régie embarquée : montage en temps réel
- 4 scènes pré-programmées
- Personnalisation charte graphique / logo
- Pilotage via WIFI / Ethernet
- Téléchargement sur clé USB

POSSIBILITÉS D'ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION


SOURCES VIDÉO :

- Caméra kast + 1 flux vidéoprojecteur
- Caméra kast + 1 flux ordinateur
- Caméra kast + 1 flux caméra
- Caméra kast seule

+ une sortie vidéo retour

SOURCES AUDIO :

- 2 entrées micro indépendantes
- + une sortie audio retour

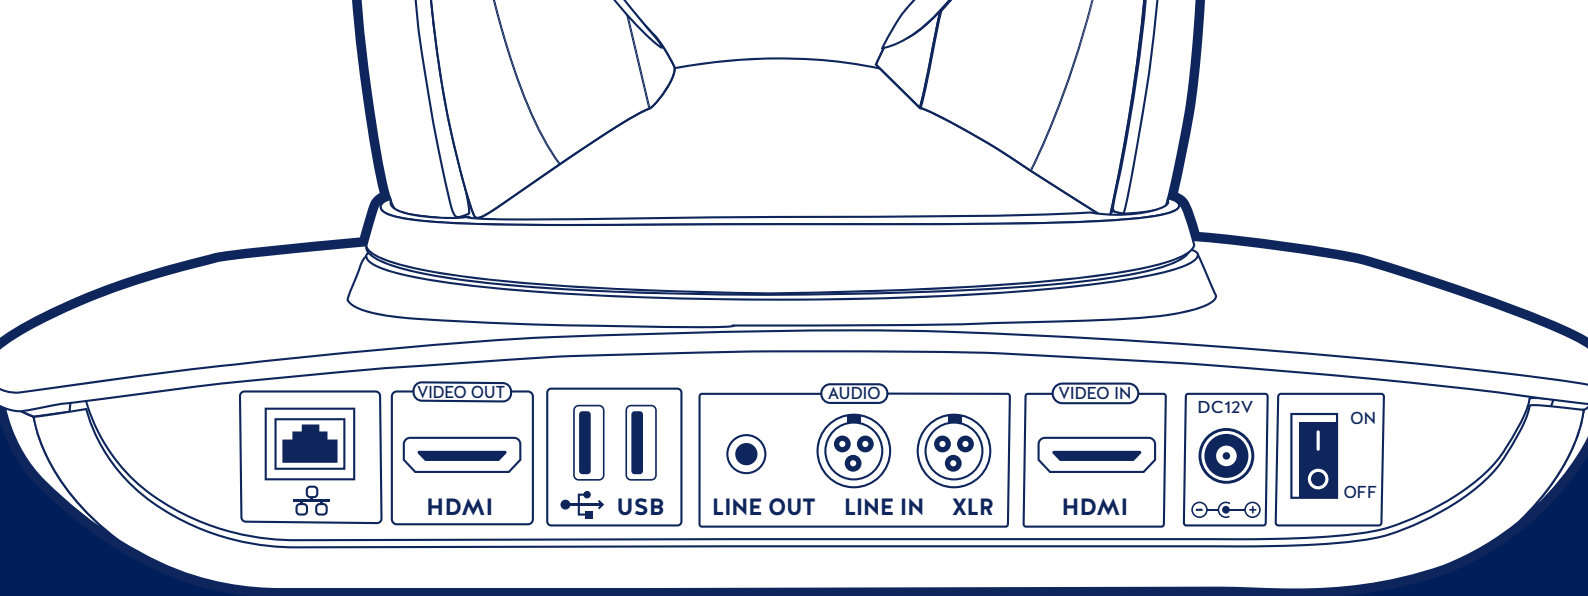

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ENTRÉE/SORTIE INTERFACE

PARAMÈTRES CAMÉRA

Capteur	1/2,8" HQ CMOS
Pixels	2,07 MP
Format vidéo	720-1080P / 25-60
Focal	f=3,9 - 46,8 mm
Zoom optique	12x
Ouverture	F1,8-F2,4
Angle de vue	6,3° - 72,5°
SNR	>55 dB
Éclairage minimum	0,5 lux
Exposition	Auto
DNR	2D/3D
Balance des blancs	Auto/Manuel
Focus	Auto/Manuel/One Push
Obturateur	Auto/manuel
BLC	Oui
WDR	Oui
Ajustement vidéo	Luminosité, Couleur, Saturation, Contraste, N/B, N/B, Courbe gamma

AUTRES

Adaptateur secteur	DC12V
Puissance	12 W
Température de fonctionnement	-10°C à +50 °C
Utilisation	Intérieur
Dimension	253x168x144 mm
Poids	1,55 kg
Couleur	Noire/bleue

PARAMÈTRES PAN TILT

Rotation PAN	-170 ° à +170 °
Rotation TILT	-30 ° à +30 °
Vitesse de contrôle PAN	0,1 à 100 %/s
Vitesse de contrôle TILT	0,1 à 80 %/s
Nombre de PRESETS	255

ENTRÉES / SORTIES

LAN	100M/10BASE-TX
WIFI	802.11b/g/a
HDMI Input/output	1x HDMI IN 1x HDMI OUT
USB	2 x USB2.0 OUT
Audio	2 Mini XLR IN ; jack 3,5 mm OUT
Video	HDMI IN / LAN OUT
Stockage	32 Go SD card
API	Oui

RÉSEAU

Ethernet	RJ45, 100M
Taille image	1080 x 720p / 25fps
Compression vidéo	H.264
Compression audio	AAC
Protocol	RTMP / VISCA